


品名	金属対応 フレキシブル透明ICタグ	L65 × W25 × T3.5 mm	13.56 MHz
型式	R200-AP65DM25B3T		

- 特徴
  - 金属体の取り付けて、資産管理、製品管理、物流管理に適します。
  - シールタイプのため金属曲面にも貼り付け可能です。
  - タグ表面はオフセット印刷、シルク印刷等カラー印刷が可能です。バーコードも印刷可能です。
  - タグ本体は完全防水(IP68)です。

●主な用途 資産管理 物流管理 点検保守 製品管理 工程管理

●形状

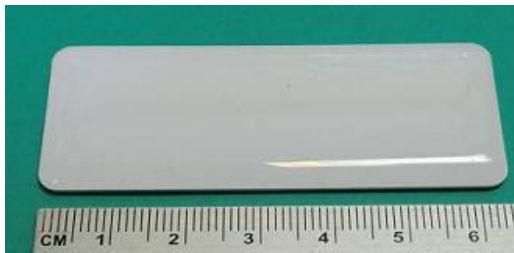

寸法: L65 × W25 × T3.5mm

≡ 実寸

●仕様

項目	形式	R200-AP65DM25B3T
動作周波数帯		13.56MHz
使用IC		I-CODE SLIX
メモリ容量		128バイト(ユーザーエリア 112バイト、UID16バイト)
メモリ種類		EEP-ROM
データ保持時間		データ書込み後10年(55°C以下)
データ書換え回数		10万回
エアインターフェース		ISO/IEC 18000-3 (ISO/IEC 15693)
使用周囲温度(交信時)		-25°C~55°C
使用周囲湿度		10~85%RH
保存温度		-15°C~+75°C * 1
保存周囲湿度		10~90%RH
防水		IP68/完全防水
形状		L65 × W25 × T3.5mm
材質	外部樹脂	PVC
重量		7g
オプション1 印刷		オフセット、シルクスクリーン、インクジェット等のカラー印刷 レーザ印刷
オプション2 エンコード		データをエンコードします。要:お打ち合わせ

\* 1 参考値、実際の使用環境でお試しの上、お使いください。

本書記載の仕様は、予告なしに変更することがございます。

E02-0001